

高效 节能 环保 智能

High Efficiency Energy Saving Environmental Protection Intelligence

月发——成就客户利润的最大化

## 平幅连续式气液水洗衣机 (酶洗机 开纤机)



江阴月发印染机械有限公司  
REFA TEXTILE MACHINERY CO., LTD

地址：江苏省江阴市青阳镇工业园桐安路 153 号  
NO.153,TongAn Road,Jiang Yin City,Jiang Su Province,China

总机 (TEL) : +86 0510 86596765

手机 (MOB) : +86 13812115508

网站 (WEB) : WWW.REFATECH.CN

Global: +86 18115380550

E-mail: klein@fafatech.cn

江阴月发印染机械有限公司  
REFA TEXTILE MACHINERY CO., LTD

# 平幅连续式气液水清洗机（酶洗机 开纤机）

## ※ 基础原理

Hydria 由两个储布槽，一个气动喷射风道连接，不锈钢镜面格栅组成。织物通过独特工艺实现高速运动，冲击格栅，在带液储布槽内堆积。通过喷雾器的连续雾化，使织物始终保持均匀湿润状态，从而实现工艺目的。

# 平幅连续松式酶洗、开纤机



※ 适用面料 全棉、天丝、化纤及混纺面料。

※ 适用工艺 酶洗、碱减量、开纤、面料手感、退浆。

在化学处理过程中辅以机械处理，有利于涤 / 锦超细纤维的剥离。单纯的化学处理不能使纤维中涤锦组分完全分离，如果在化学作用同时加以高强度机械作用，可以协同表面活性剂使碱沿涤锦界面进行另一方面，使已开纤的超细纤维发生位置移动，获得较好的开纤效果。

较于传统染缸工艺，只需其 1/10 的工艺时间，平幅的工艺形式大大减少了生产工序，人力成本，同时提高了染缸的开缸率，使工厂产能整体提升。

## ※ 工艺流程图

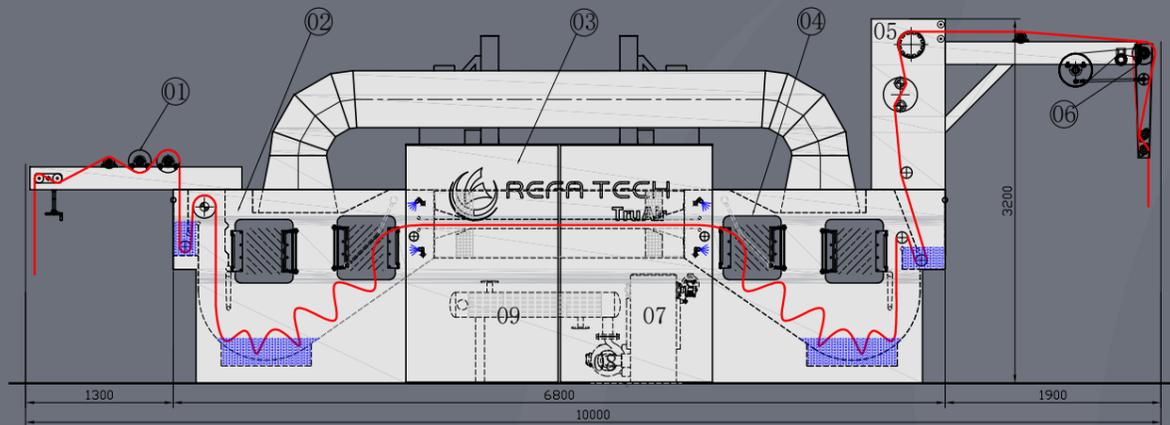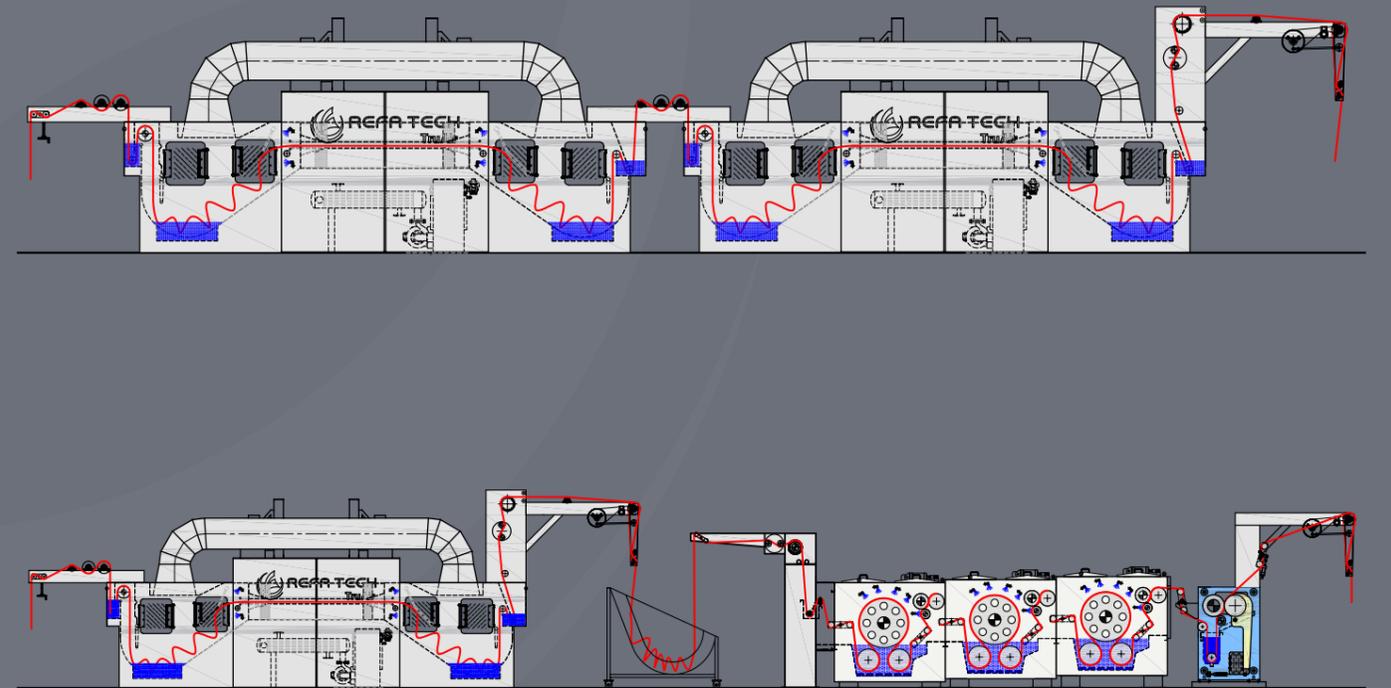

- ①进布装置
- ②前储布箱
- ③中间主箱体
- ④后储布箱
- ⑤光电对中装置
- ⑥出布折叠装置
- ⑦自动过滤器
- ⑧循环水泵
- ⑨管道式加热器
- ⑩主循环风机

## ※ 技术参数

最大工作幅宽	3600mm
机械速度（织物进 / 出）	50 米 / 分钟
最高处理速度	600 米 / 分钟
织物进布 / 传送	可以其他设备串联
最高温度	98 摄氏度
装机电功率	120 千瓦
平均蒸汽流量	450KG/H
压缩空气进气压力	6-10bar
压缩空气消耗	500 升 / 小时